

Packliner Compact




PACKLINER COMPACT è un impianto continuo per la produzione di conglomerati a freddo, modulare e facilmente trasportabile, ideale per cantieri di piccole e medie dimensioni.

Dotato delle più recenti tecnologie di dosaggio e mescolazione, permette di produrre varie formule (conglomerati freddi, stabilizzato, conglomerati umidi...) con una produzione compresa tra 50 e 200 t/h e un alto livello qualitativo, richiedendo per contro un investimento ridotto.

PACKLINER COMPACT completa la serie degli impianti continui a freddo di SAE 50 e 800 t/h.


Economico

- ◆ Ridotto livello di investimento in rapporto a qualità e prestazioni
- ◆ Ridotti costi di trasporto (su strada, rotaia e nave)
- ◆ Facilità e rapidità di montaggio, utilizzo e trasferimento
- ◆ Rapido ammortamento

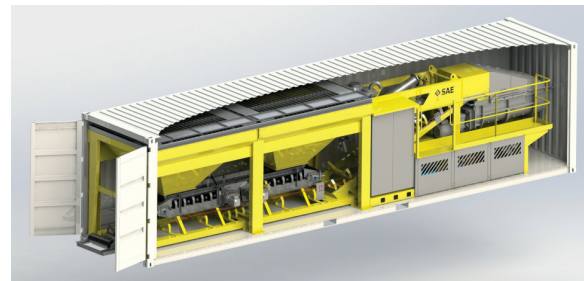


Versatile

- ◆ La modularità dell'impianto permette di variare la configurazione in base alle vostre necessità:
 - ◆ conglomerati a freddo
 - ◆ conglomerati umidi
 - ◆ calcestruzzo o base stabilizzata o legante idraulico
 - ◆ ...
- ◆ I predosatori sono progettati per permettere l'utilizzo di qualsiasi prodotto quale RAP, sabbia, ghiaia naturale...

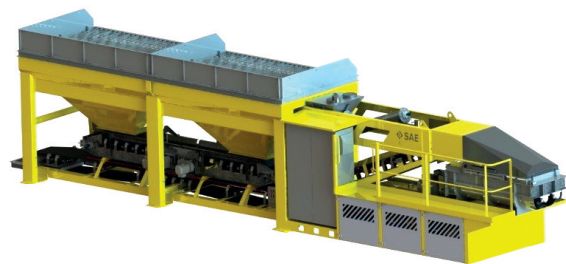


Technologia

- ◆ Sistema di dosaggio individuale ed accurato per tutti i componenti della formula
- ◆ Mescolatore lungo con doppio albero sincronizzato dotato di palette configurabili
- ◆ Automatismo basato su 40 anni di esperienza

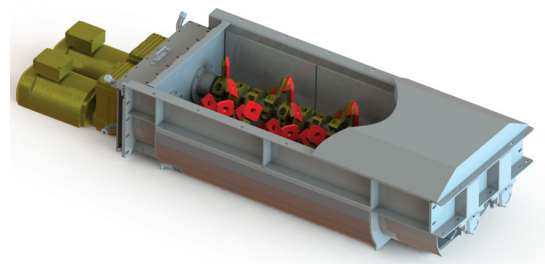

Packliner Compact

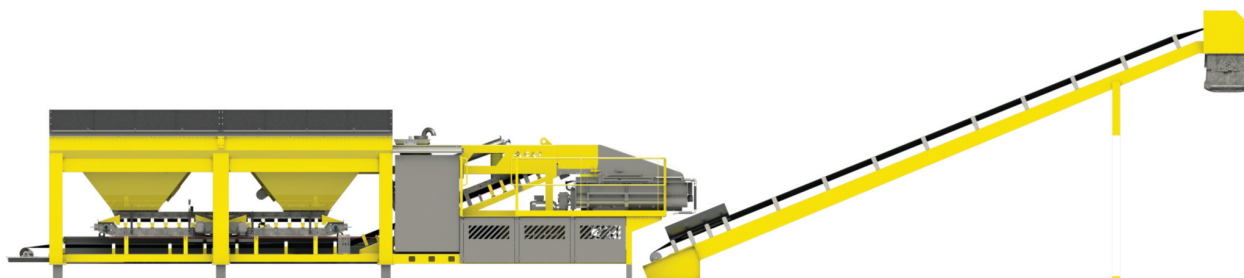

Ampia scelta di configurazioni

PACKLINER COMPACT è progettato per rispondere alle necessità dei clienti:

- ◆ Da 2 a 4 dosatori degli aggregati (dosaggio volumetrico o ponderale)
- ◆ Sistema di dosaggio per liquidi (acqua, emulsione, additivi...)
- ◆ Sistema di dosaggio per leganti idraulici o prodotto polveroso (coclea di pesatura ad alte prestazioni per cemento, calce...)
- ◆ Automatismo sequenziale o con PLC
- ◆ Scarico direttamente al suolo o tramite nastro trasportatore, con o senza tramoggia antisegregazione per caricare costante sui camion
- ◆ ...

PACKLINER COMPACT: 12 m di lunghezza x 2,25 di larghezza x 2,53 di altezza

PACKLINER COMPACT		WM 200	GC 200	GE 150	FB 150
<i>Typo</i> <i>di</i> <i>produzione</i>	WM: conglomerati umidi	●	●	●	●
	GC: cemento a base ghiaiosa		●		
	GE: emulsione ghiaiosa, conglomerato a freddo			●	
	FB: bitume schiumato				●
Produzione minimo/massimo (t/h)		100/200	100/200	50/150	50/150
Tramogge aggregati		da 2 a 4	da 2 a 4	da 2 a 3	da 2 a 3

Documento non contrattuale a motivo della politica di miglioramento costante di SAE - (08/2015)